

MTX-MONITOR.V3b-2 MONITOR AMPLIFIER



Der Präzisions-Vorverstärker MTX-MONITOR.V3b-2 ist der Nachfolger der bewährten MTX-Monitor bzw. MTX-Monitor.V3, die von Testredakteuren regelmäßig als neutrale Referenz bei Hörtests verwendet werden. Durch Einsatz neuester Bauteile wurde die Signalqualität weiter gesteigert. Neue stromstarke Ausgangsstufen sorgen für höheren max. Ausgangspegel und damit für verbesserte Dynamik. Eine überarbeitete Matrix garantiert noch geringere Verzerrungen sowie weiter verbesserte Übersprechdämpfung und Phasengang. Dieser komfortable Abhörverstärker gehört bei der Signalverarbeitung zu den saubersten und bei der Pegelgenauigkeit zu den präzisesten analogen Vorverstärkern die heute erhältlich sind. Einsatzgebiete sind Rundfunk-, Fernseh- und professionelle Mastering-Studios sowie der „High-End“-Bereich.

Eine Dynamik von über 125 dB, exzellente Frequenz- und Phasengänge von unter 0,3 Hz bis über 1 MHz sowie geringste nichtlineare Verzerrungen in der Größenordnung von typ. < 0,0001% (< -120 dB) im wichtigen Mittenbereich gestatten das neutrale Beurteilen der angewählten Signalquelle. Aus qualitativen Gründen wurde völlig auf VCAs verzichtet. Die Audiomatrix, die Balance- und Lautstärkesteller, sowie die meisten Abhörfunktionen im Audioweg arbeiten kontaktlos. Diese Technik gewährleistet neben beispielhafter Präzision eine hohe Zuverlässigkeit und Konstanz der Audioparameter.

Übliche Abhörfunktionen wie : -20 dB, Mute links, Mute rechts, Mono, Phase, links minus rechts, Lautsprecher Mute, Balance usw. sind zuschaltbar. Beliebige Eingänge können auch aufsummiert werden. Diese Funktion ist abschaltbar. Externes Dimmen für Kommandoanlage ist optional möglich.

Das Gerät besitzt 2 alternativ anwählbare Stereo-Ausgänge für den Anschluss von Leistungs-Endver-

stärkern oder Aktiv-Lautsprechern. Der Hauptausgang ist symmetrisch für +6 dBu Pegel, der 2. Ausgang ist asymmetrisch ausgelegt.

Ein asymmetrisch ausgelegter Stereomessausgang dient der Überwachung des Abhörsignals (schaltet mit der Abhörquelle mit). Hier werden Stereo-Aussteuerungsinstrumente, Stereo-Sichtgeräte oder weitere Audioanlagen angeschlossen.

Kopfhörerverstärker und Lautsprecher verfügen über getrennte Volumenregler. Eine rote Clip-LED zeigt zuverlässig die Gefahr von Übersteuerungen im gesamten Signalweg an.

Unabhängig von der Auswahl eines Abhörsignals können eine oder mehrere der 8 Eingänge als Überspielsignal ausgewählt werden (**Record-Router**).

Der MTX-MONITOR.V3b-2 ist mit einer Präzisions-Stromversorgung mit getrennten Zweigen für analoge und digitale Schaltkreise ausgerüstet.


Eingangsseitig sind Anschlüsse für 4 symmetrische (+6 dBu) und 4 asymmetrische Stereo-Signalquellen vorhanden. Die asymmetrischen Cinch-Ein- und Ausgänge sind im Pegel intern abgleichbar.

Das Gerät ist in allen Funktionen fernsteuerbar. Eine Kabel-Fernbedienung ist als Option erhältlich.

Alle Neutrik-XLR- und Cinch-Audiosteckverbinder sind mit vergoldeten Kontakten ausgerüstet.

Der MTX-Monitor.V3b-1 ist in vielen Variationen und mit verschiedenen Optionen erhältlich. Die 5 mm starke Front ist als Studioversion in weiß beschichtet, schwarz oder silberfarben eloxiert lieferbar. HiFi-Versionen sind mit 435 mm Front ohne 19-Zoll-Befestigungsbohrungen ausgestattet. Diese Versionen liefern wir mit schwarz oder silberfarben eloxierter (Alu natur) Frontplatte.

- > 8 Eingänge stereo (4x sym. 4x asymmetrisch)
- > 2 Abhörverstärker anwählbar (asym. und symm.)
- > Messausgang f. Stereo-Peakmeter; Stereosichtgerät
- > 2 Überspielausgänge
- > div. Abhörfunktionen
- > hochwertiger Kopfhörerverstärker
- > integriertes Netzteil
- > fernsteuerbar
- > mit digitalem Router kombinierbar
- > exzellente Audioqualität

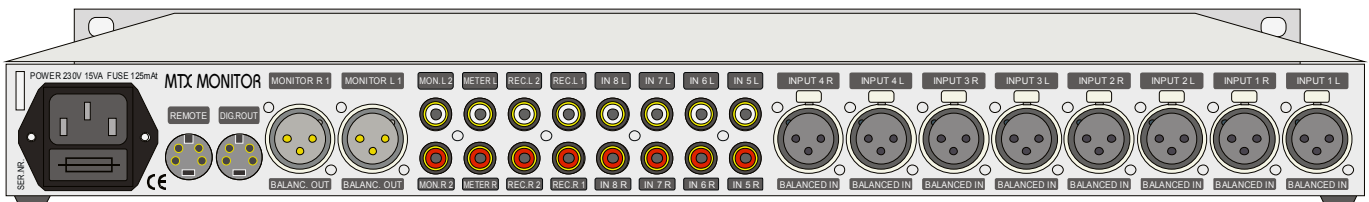



MTX-MONITOR.V3b-2, HiFi-Version schwarz

FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung wird in einem Tischgehäuse geliefert. Sie gestattet die Auswahl von 8 analogen, und in Verbindung mit einem digitalen Router (FUNK PAS-8 oder AMS-2 DAR für AES/EBU-Signale) die gleichzeitige Auswahl von 8 digitalen Quellen. Abhör- und Aufnahmequelle sind wieder getrennt voneinander anwählbar.

Bei der Anwahl einer digitalen Quelle schaltet der analoge Abhörrouter auf Eingang 1, solange die Funktion „DIGITAL“ aktiv ist. Ist hier ein D/A-Wandler angeschlossen, so kann mit einem Tastendruck zwischen digitalen und analogen Signalquellen abgehört werden ohne gleichzeitig die analoge Matrix umschalten zu müssen.

Das Fernbedienungskabel kann optional in Längen bis zu 50 m geliefert werden (Standardlänge 8 m).

Der MTX-MONITOR.V3b-2 hat Anschlüsse für Fernbedienung und digitalen Audio-Router AMS-2-DAR oder PAS-8.

Die Fernbedienung ist auch in grauem Nextel und schwarz eloxierter Front lieferbar.



Technische Daten MTX-Monitor.V3b-2 mit R&S UPV-Analyzer gemessen (Werte in Klammern bei +18 dBu gemessen):

max. Eingangspegel :.....	+24 dBu sym. Eingänge, +18 dBu asym. Eingänge (max. +24 dBu einstellbar)	
Eingangsimpedanz:.....	20 kΩ symmetrisch (XLR), 2 MΩ asymmetrisch (Cinch)	
Gleichtakterdrückung sym. Eingänge 1 kHz/10 kHz :.....	> 60 dB/60 dB (typ. > 70 dB)	
max. Ausgangspegel symm Ausgänge und METER OUT:.....	+ 24,5 dBu an 10 kΩ sym. Ausgänge, +24 dBu an 10 kΩ asym. Ausgänge	
max. Ausgangspegel asymmetrische Ausgänge:.....	+ 18 dBu an 10 kΩ (max. +24 dBu einstellbar)	
Ausgangsimpedanz Monitor 1 (XLR):.....	25 Ω	
Ausgangsimpedanz Monitor alternativ + Meter Out :.....	< 1 Ω	
Symmetrie der Ausgangsspannung :.....	> 60 dB/1 kHz > 60 dB/10 kHz	
Symmetrie der Ausgangsimpedanz :.....	> 60 dB/1 kHz > 60 dB/10 kHz	
max. Ausgangslast sym. Ausgänge:.....	600 Ω bei +24 dBu / 300 Ω bei + 21,5 dBu	
Frequenzgang:.....	2 Hz ...60 kHz ≤ ± 0,01 dB, 1 Hz...500 kHz ≤ ± 0,1 dB, 0,25 Hz...1,4 MHz ≤ ± 3 dB	
Großsignalbandbreite:.....	1 Hz...100 kHz < ± 0,2 dB	
Phasengang absolut:.....	20 Hz ...20 kHz < ± 1,5°	
Phasengang relativ links <> rechts :.....	20 Hz ...20 kHz < ± 0,1°	
nichtlineare harmonische Verzerrungen (THD) :.....	1 kHz < 0,0001 % typ. < 0,00008 % (1 kHz < 0,00020 %)	
nichtlineare harmonische Verzerrungen + Noise (THD+N) :.....	1 kHz < 0,00050 % 10 kHz < 0,0011 % (1 kHz < 0,00045 %, 10 kHz < 0,0020 %)*	
nichtlineare harmonische Verzerrungen + Noise (THD+N) :.....	1 kHz +6 dBu Arbeitspegel: -105 dB, 1 kHz +12 dBu Arbeitspegel: -110 dB	
Differenztonverzerrungen 10,5 kHz Differenz 1 kHz :.....	< 0,00004 % (< 0,0005 %)	
Intermodulation 60 Hz/8 kHz :.....	< 0,0008 % (< 0,005 %)	
Übersprechdämpfung Eingang/Eingang:.....	1 kHz ≥ 125 dB 10 kHz ≥ 110 dB	
Übersprechdämpfung links <> rechts:.....	1 kHz ≥ 110 dB 10 kHz ≥ 100 dB	
max. Verstärkung Eingang > Ausgang:.....	+ 6 dB (zusätzlich 6 dB von asym. Eingang auf sym. Ausgang)	
Verstärkungsabweichung Eingang/Eingang:.....	< ± 0,02 dB	
Verstärkungsabweichung Ausgang/Ausgang typ:.....	< ± 0,02 dB	
Balance Regelbereich:.....	± 6 dB (13 Stufen)	
Pegelsteller Regelbereich:.....	+ 6 dB ... - 105 dB	
Pegelsteller Gleichlauf links <> rechts (+6...-60 dB):.....	< ± 0,1 dB typ. < ± 0,05 dB	
Pegelstellerauflösung Arbeitsbereich (+6...-40 dB):.....	0,5 dB (intern 0,125 dB)	
Fremdspannung MONITOR-OUT sym. unbewertet :.....	-101,0 dBu 20 Hz..20 kHz eff.	über Cinch-Eingang -102,5 dBu
Geräuschspannung MONITOR-OUT sym. A-bewertet :.....	-103,5 dBu	über Cinch-Eingang -104,5 dBu
Geräuschspannung MONITOR-OUT sym. CCIR468-4 qp bewertet :...	-90,0 dBu	über Cinch-Eingang - 91,0 dBu
Fremdspannung RECORD-OUT unbewertet :.....	-109,0 dBu 20 Hz..20 kHz eff.	über Cinch-Eingang -111,5 dBu
Geräuschspannung RECORD-OUT A-bewertet :.....	-111,5 dBu	über Cinch-Eingang -114,0 dBu
Geräuschspannung RECORD-OUT CCIR 468-4 qp bewertet :.....	-98,0 dBu	über Cinch-Eingang -100,5 dBu
Fremdspannung METER-OUT/DIREKT OUT unbewertet :.....	-104,0 dBu 20 Hz..20 kHz eff.	über Cinch-Eingang -108,5 dBu
Geräuschspannung METER-OUT/DIREKT OUT CCIR 468-4 qp bew. :...	-93,0 dBu	über Cinch-Eingang -97,5 dBu
Dynamik MONITOR-OUT sym. CCIR 468 eff. unbewertet :.....	125,0 dB	über Cinch-Eingang 126,0 dB
Dynamik MONITOR-OUT sym. A-bewertet eff.:.....	127,5 dB	über Cinch-Eingang 128,5 dB
Dynamik RECORD-OUT CCIR 468 eff. unbewertet :.....	127,0 dB	über Cinch-Eingang 129,5 dB
Dynamik RECORD-OUT A-bewertet eff.:.....	129,5 dB	über Cinch-Eingang 132,0 dB
Schaltswelle Clip-Anzeige:.....	+ 23,5 dBu sym. Ein- und Ausgänge +17,5 dBu asym. Eingänge (+23,5 dBu einstellbar)	
KOPFHÖRERVERSTÄRKER		
max. Ausgangsleistung:.....	2 x 600 mW an 150 Ω	
Ausgangsspannung unter Last:.....	+ 23,5 dBu/600 Ω + 23,0 dBu/300 Ω + 22 dBu/150 Ω + 14,5 dBu/60 Ω	
nichtlineare Verzerrungen THD : (Messbandbreite 100 Hz..80 kHz):.....	Ua + 20 dBu 1 kHz ≤ 0,0010 % 10 kHz ≤ 0,0020 % an 150 Ω	
Frequenzgang :.....	20 Hz ...20 kHz < ± 0,05 dB	
Abmessungen Hauptgerät:.....	19 Zoll/1HE 483 x 44 x 250mm Gewicht: 3,5 kg Gehäuse/Front : 7035 oder schwarz elox.	
Abmessungen Fernbedienung:.....	150 x 195 x 50mm Gewicht: 0,6 kg ABS-Kunststoff Farbe : RAL 7035 oder Nextel grau	
Leistungsaufnahme MTX-Monitor.V3b-1:.....	12 W im Normalbetrieb, maximal 19 W bei sehr hohen Arbeitspegeln und Kopfhörerbetrieb	
Garantie:.....	3 Jahre auf Arbeitszeit und Material	