


SAM – 3B.V2 SUB-D-ADAPTER 25-Pol

ADAPTER 37-Pol-SUB-D auf 25-Pol-SUB-D (Option) :


Optional sind Adapter von der verbreiteten 25-Pol-Konfiguration auf die im SAM-3B.V2 verwendeten 37-poligen Anschlussweise verfügbar. Dies gestattet das Verwenden preiswerter 25-Pol-SUB-D-Kabel am SAM-3B.V2. Gleichzeitig wird beim Adapter für die Eingänge auf 25-Pol-Seite das Signal auf einen Female-Steckverbinder umgesetzt. Das entspricht auch den heute überwiegend anzutreffenden Konfigurationen für Mehrkanalverkabelungen.

Die am SAM-3B.V2 verwendeten 37-poligen Steckverbinder lassen sich in der Regel leichter löten als die 25-poligen Versionen. Zusätzlich ist die erreichbare Übersprechdämpfung für hohe Frequenzen mit den 37-poligen Steckverbindern minimal besser.

Für die **Eingänge** des SAM-3B.V2 gibt es den Adapter **SUB-D-25/37 fem.**

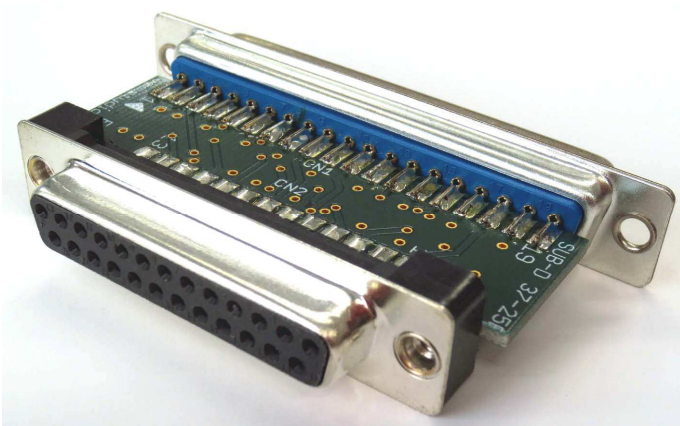

Ansicht 25-Pol-Eingang

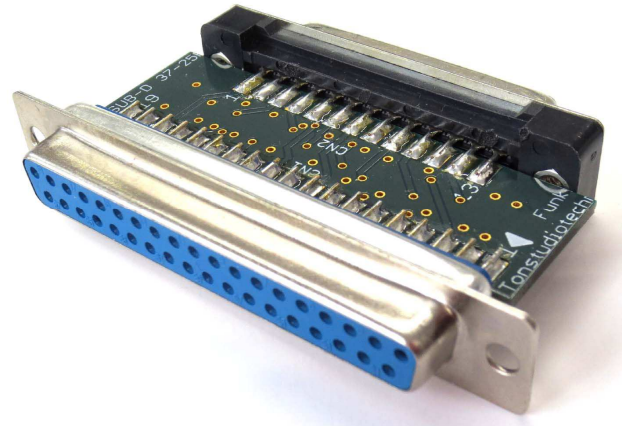

Ansicht Übergang zum SAM-3B.V2-Eingang

Für die **Ausgänge** des SAM-3B.V2 gibt es den Adapter **SUB-D-25/37 male**



Ansicht 25-Pol-Ausgang